


B. Bijstellen nastelbare sluitkommen voor raam-/deursluitingen, raam-/deurespagnoletten en deursloten

- Draai de schroeven van het nastelbare deel van de sluitkom los.
- Verschuif dit deel tot de gewenste stand is bereikt.
- Draai de schroeven van het nastelbare deel weer vast.

N.B. Bij deursloten en deurespagnoletten die als hoofdslot functioneren, dien je eerst de sluitplaat van de sluitkom los te schroeven (zie onderstaande afbeelding voor toelichting).

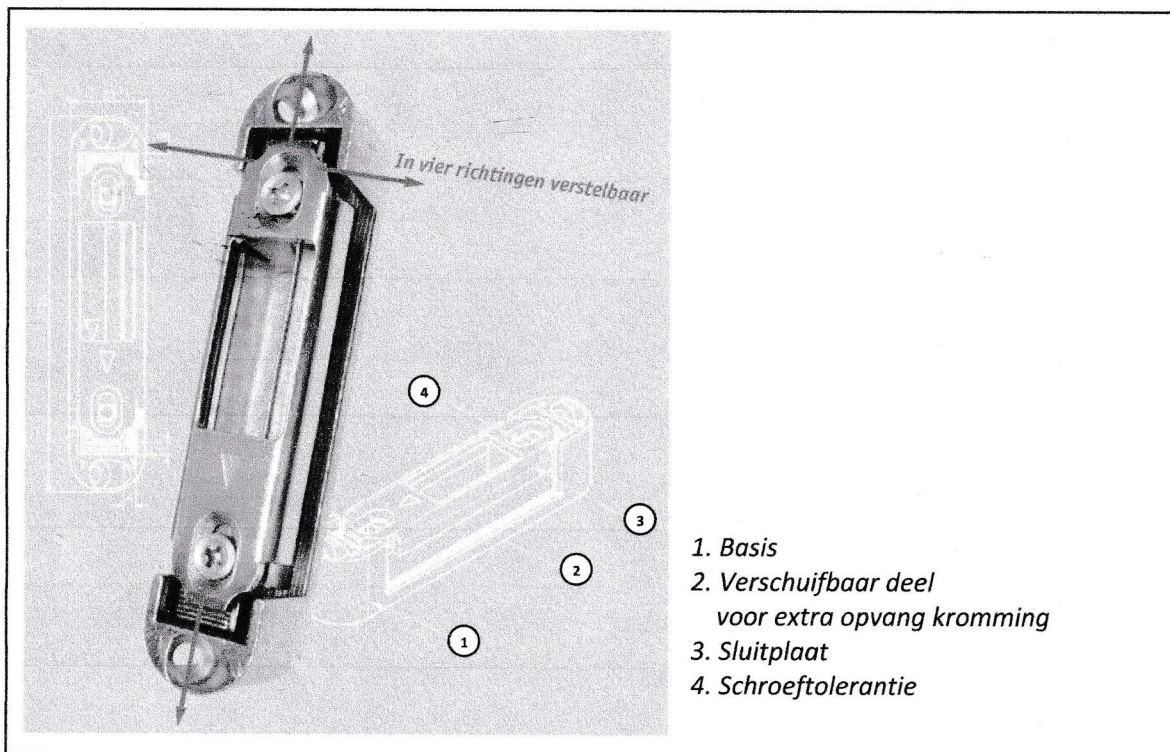

Onderhoud draaiende delen

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafwerking van HR++ glas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig af te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot.

Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zondig te reinigen, te oliën en bij te stellen.